


MUELLE REDONDO CARGA LIGERA RNTV
LIGHT LOAD ROUND SPRINGS RNTV



STOCK

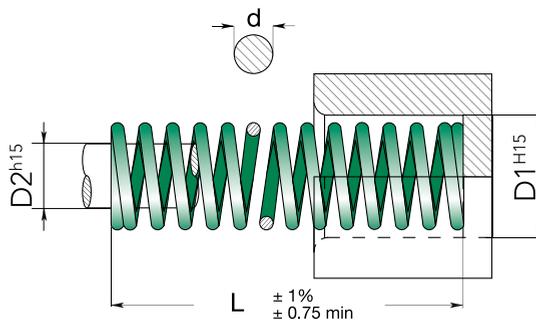

D1 Hole diameter	D2 Spring inside diameter	L Free length	R Spring constant ±10	A 25% L		B 30% L		C 35% L		D 40% L		
				mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	
b x h			±10%	+ 3.000.000		- 1.500.000		300 - 500.000		100 - 200.000		
mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	
6,3	4,4	16	1,6	4	6,2	4,8	7,4	5,6	8,7	6,4	9,9	5,6
		25	1	6,3	6,1	7,5	7,3	8,8	8,5	10	9,7	8,2
		38	0,6	9,5	5,9	11,4	7,1	13,3	8,2	15,2	9,4	11,9
	0,6	51	0,5	12,8	6,4	15,3	7,7	17,9	8,9	20,4	10,2	16
8,3	5,9	16	2,5	4,	9,8	4,8	11,8	5,6	13,8	6,4	15,7	5,2
		25	1,6	6,3	9,8	7,5	11,7	8,8	13,7	10	15,6	7,7
		38	1,1	9,5	10,4	11,4	12,4	13,3	14,5	15,2	16,6	10,9
	0,8	51	0,8	12,8	9,9	15,3	11,9	17,9	13,9	20,4	15,9	14,1
10	5	25	4,4	6,3	27,7	7,5	33	8,8	38,7	10	44	13,2
		32	3,4	8	27,2	9,6	32,6	11,2	38,1	12,8	43,5	16,5
		38	2,8	9,5	26,6	11,4	31,9	13,3	37,2	15,2	42,6	19,8
		44	2,4	11	26,4	13,2	31,7	15,4	37	17,6	42,2	23,1
		51	2,1	12,8	26,9	15,3	32,1	17,9	37,6	20,4	42,8	26,9
		64	1,6	16	25,6	19,2	30,7	22,4	35,8	25,6	41	33,3
	1,1	76	1,3	19	24,7	22,8	29,6	26,6	34,6	30,4	39,5	39,6
	1,1	305	0,3	76,3	22,9	91,5	27,5	106,8	32	122	36,6	157
12,5	6,3	25	8,5	6,3	53,6	7,5	63,8	8,8	74,8	10	85	13,5
		32	6,5	8	52	9,6	62,4	11,2	72,8	12,8	83,2	16,8
		38	5,3	9,5	50,4	11,4	60,4	13,3	70,5	15,2	80,6	20,3
		44	4,4	11	48,4	13,2	58,1	15,4	67,8	17,6	77,4	23,9
		51	3,8	12,8	48,6	15,3	58,1	17,9	68	20,4	77,5	26,9
		64	2,9	16	46,4	19,2	55,7	22,4	65	25,6	74,2	33,3
		76	2,5	19	47,5	22,8	57	26,6	66,5	30,4	76	41,1
	1,5	89	2,1	22,3	46,8	26,7	56,1	31,2	65,5	35,6	74,8	48,3
	1,5	305	0,6	76,3	45,8	91,5	54,9	106,8	64,1	122	73,2	163

MUELLE REDONDO CARGA LIGERA RNTV
LIGHT LOAD ROUND SPRING RNTV


RNTV

D1 Hole diameter	D2 Spring inside diameter	L Free length	R Spring constant ±10	A 25% L		B 30% L		C 35% L		D 40% L		E 
				mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	
b x h			±10%	+ 3.000.000	- 1.500.000	300 - 500.000	100 - 200.000					
mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm
16	8	25	17,9	6,3	112,8	7,5	134,3	8,8	157,5	10	179	14,7
		32	13,5	8	108	9,6	129,6	11,2	151,2	12,8	172,8	18,5
		38	10,5	9,5	99,8	11,4	119,7	13,3	139,7	15,2	159,6	22,4
		44	8,8	11	96,8	13,2	116,2	15,4	135,5	17,6	154,9	25,9
		51	7,6	12,8	97,3	15,3	116,3	17,9	136	20,4	155	30
		64	5,9	16	94,4	19,2	113,3	22,4	132,2	25,6	151	37,8
		76	4,8	19	91,2	22,8	109,4	26,6	127,7	30,4	145,9	45,2
		89	4	22,3	89,2	26,7	106,8	31,2	124,8	35,6	142,4	52,8
		102	3,5	25,5	89,3	30,6	107,1	35,7	125	40,8	142,8	60,7
2		305	1,1	76,3	83,9	91,5	100,7	106,8	117,5	122	134,2	184

How to order: RNTV + D1 * L

MUELLE REDONDO CARGA MEDIA RNTB
MEDIUM LOAD ROUND SPRINGS RNTB

RNTB

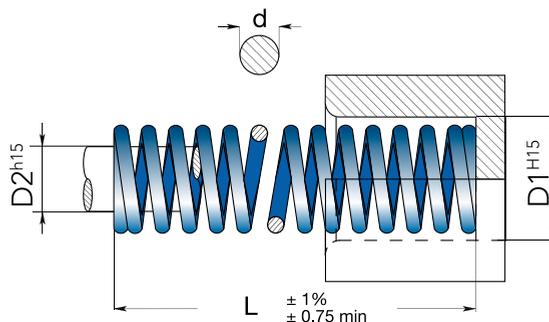

D1 Hole diameter	D2 Spring inside diameter	L Free length	R Spring constant ±10	A 25% L		B 30% L		C 33,75% L		D 37,5% L		E 
				mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	
b x h			±10%	+ 3.000.000	- 1.500.000	300 - 500.000	100 - 200.000					
mm	mm	mm	N/mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N	mm
6,3	3,9	16	4,7	4	18,8	4,8	22,6	5,4	25,4	6	28,2	6,7
		25	2,9	6,3	17,8	7,5	21,4	8,4	24	9,4	26,7	10,1
		38	1,8	9,5	17,5	11,4	21	12,8	23,6	14,3	26,2	14,4

Continue next page...

How to order: RNTB + D1 * L