



MUELLE RECTANGULAR CARGA HÍPER-FUERTE RNW


HYPER-STRONG LOAD RECTANGULAR SPRINGS RNW

RNW

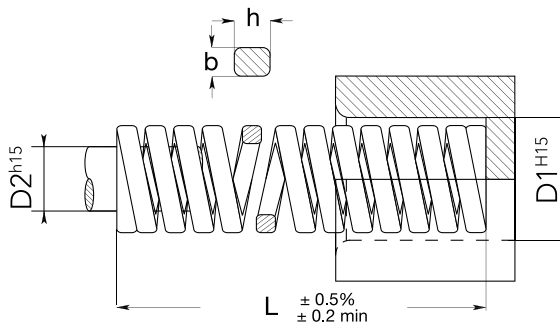

- Carga máxima hasta 6 veces la de la serie extrafuerte (color amarillo).
- Carga máxima hasta 2 veces la de la serie ultra fuerte (color plata). Ideal para cargas extremadamente altas con carreras cortas. Máxima durabilidad en ambientes agresivos con contaminantes y altas temperaturas.
- Maximum force up to 6 times the extra strong springs (ISO yellow color).
- Maximum force over 2A times the ultra strong springs (Special Springs standard silver coulor). Ideal for extremely high loads with small work strokes. Maximum duration in difficult environments with contaminants and high temperatures.”

D1 Hole dia- meter	D2 Spring inside diameter	L Free lenght	R Spring constant ±10		F max
b x h		±10%			
mm	mm	mm	N/mm	mm	N
16	6,3	20	1818	2,2	4000
		35	1000	4	
		50	615	6,5	
		75	400	10	
4,6 x 5		100	286	14	
19	8	25	2400	2,5	6000
		40	1333	4,5	
		50	1000	6	
		75	600	10	
5,1 x 6,5		100	429	14	
25	10	30	4800	2,5	12000
		50	2400	5	
		75	1500	8	
		100	1000	12	
6,9 x 9,1		125	857	14	

D1 Hole dia- meter	D2 Spring inside diameter	L Free lenght	R Spring constant ±10		F max
b x h		±10%			
mm	mm	mm	N/mm	mm	N
32	12,5	35	6667	3	20000
		50	3636	5,5	
		75	2222	9	
		100	1538	13	
		125	1250	16	
9,25 x 10,8		150	1053,0	19	
38	16	40	7143	3,5	25000
		50	5000	5	
		75	2778	9	
		100	1923	13	
		150	1316	19	
10,5 x 12,6		200	926	27	

How to order: RNW + D1 * L