

PLACAS DE ACERO RECTIFICADAS (longitud 500 mm) PLRC

PRECISION GROUND PLATES (500 mm length) PLRC

Material: 1.2510


Dureza / Hardness: Recocido blando ≤ 229 HB / Soft annealed ≤ 229 HB

Acabados / Finishes:

H: Rectificado / Ground execution

W: Fresado / Fine milled execution

STOCK

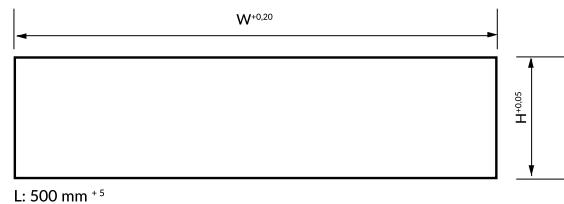

W (mm)	T (mm)																					
	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	23	25	30	35	40	45	50	60
4	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
405	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
505	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-

How to order: PLRC + L x W x T

PLACAS DE ACERO RECTIFICADAS (longitud 1000 mm) PLRC

PRECISION GROUND PLATES (1000 mm length) PLRC


Material: 1.2510

Dureza / Hardness: Recocido blando ≤ 229 HB / Soft annealed ≤ 229 HB

Acabados / Finishes:

H: Rectificado / Ground execution

W: Fresado / Fine milled execution

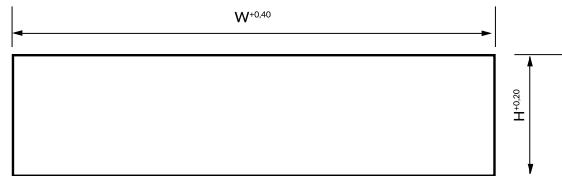

L: 1000 mm ^{+ 5-30}

W (mm)	T (mm)															
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50
6	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•

How to order: PLRC + L x W x T