

PUNZÓN CABEZA CILÍNDRICA RPTB

CYLINDRICAL HEAD PUNCH RPTB


Material: 1.3343 HSS

Dureza cuerpo / Body hardness: 64 ±2 HRC

Dureza cabeza / Head hardness: 50 ±5 HRC



i También disponible en otros aceros y medidas bajo plano.
Also available in other steels and dimensions per dwg.

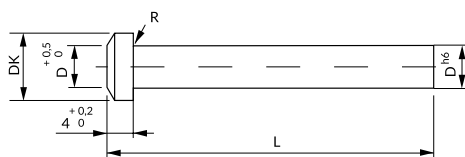

Standard: DIN 9844 A

D	DK ⁰ _{-0,1}	R	L ^{+0,5} ₀		
			71	90	112
2-2,2	3,6	0,2	•	•	•
2,3-2,5	4	0,2	•	•	•
2,6-2,8	4,5	0,3	•	•	•
2,9-3,2	5	0,3	•	•	•
3,3-3,5	6	0,3	•	•	•
3,6-4	7	0,3	•	•	•
4,1-4,5	8	0,5	•	•	•
4,6-5	8,5	0,5	•	•	•
5,1-5,4	9	0,5	•	•	•
5,5-5,9	9,5	0,5	•	•	•
6-6,4	10	0,5	•	•	•
6,5-7	10,8	0,7	•	•	•
7,5-8	12	0,7	•	•	•
8,5-9	13	0,7	•	•	•
9,5-10	14,5	0,7	•	•	•
10,5-11	16	1	•	•	•
11,5-12,5	18	1	•	•	•
13-14,5	20	1	•	•	•
15-16	22	1	•	•	•

How to order:

Specify	RPTB	D	L	Mat.
Example	RPTB	5,5	71	HSS
	RPTB	10	112	HSS