

PUNZÓN CUELLO DE BOTELLA CON EXPULSOR RPXB

BOTTLE-NECK PUNCH WITH EJECTOR RPXB


Material / Material: 1.3343 HSS

Dureza cuerpo / Body hardness: 64 ±2 HRC

Dureza cabeza / Head hardness: 50 ±5 HRC



i También disponible en otros aceros y medidas bajo plano.
Also available in other steels and dimensions per dwg

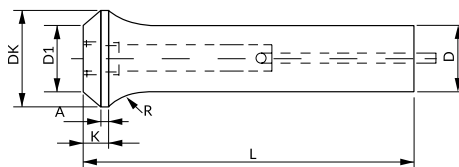

Standard: DIN 5118 E

D ^{h6}	Head					L ^{+0,5/0}				
	DK ^{0/0,2}	K ^{+0,2/0}	A	D1 ^{+0,1/-0,1}	R ^{0/0,2}	71	80	90	100	120
5	7	4	1,5	5	10	•	•	•	•	•
6	9	4	1,5	6	10	•	•	•	•	•
8	11	4	1,5	8	12	•	•	•	•	•
10	14	4	1,5	10	15	•	•	•	•	•
13	17	4	1,5	13	15	•	•	•	•	•
16	20	4	1,5	16	15	•	•	•	•	•
20	25	4	1,5	20	15	•	•	•	•	•

How to order:

Specify	RPXB	D	L	Mat.
Example	RPXB	10	71	HSS
	RPSB	16	80	HSS